


Zubehör

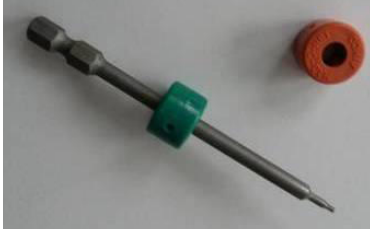

Magnetringe

Magnetring zum Aufschieben auf den Bit, um die Magnetkraft zu verstärken.

- Magnetring Bitdurchmesser max. 4,7 mm
- Magnetring Bitdurchmesser max. 6,0 mm
- Magnetring Bitdurchmesser max. 7,0 mm




Universal Vakuumpkopf ASP HD

Universal Vakuumpkopf 1/4" Sechskant E6,3 DIN 3126 für nicht magnetische Schrauben.



Bits

Magnethalter, Bits und Sonderbits auf Anfrage lieferbar.

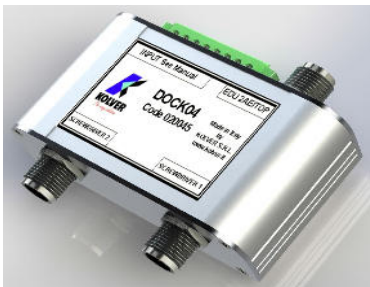

Adapter DOCK für 2 Schrauben

Mit diesem Adapter ist der Anschluss von zwei Schrauben an einem Steuergerät möglich.

- Serie KBL: Schrauben können gleichzeitig betrieben werden.
- Serie PLUTO: Schrauben können nicht gleichzeitig betrieben werden. Nur in Verbindung mit EDU2AE/TOP...
- Serie RAF: Schrauben können nicht gleichzeitig betrieben werden.



Balancer

Für mehr Bedienkomfort und Bediensicherheit beim Arbeiten mit Elektroschrauber.

- Balancer 0,4- 1,0 kg Seillänge: 1600 mm
- Balancer 1,0- 2,0 kg Seillänge: 1600 mm
- Balancer 2,0- 3,0 kg Seillänge: 1600 mm
- Balancer 2,5- 5,0 kg Seillänge: 1300 mm
- Balancer 4,5- 9,0 kg Seillänge: 1300 mm

